

ARAUCOPLY.
Revestimiento Natural

Excelente apariencia Y VARIEDAD DE DISEÑOS

Tablero triplay de Pino Radiata con cara ranurada, proveniente de bosques sustentables, ideal para usos decorativos en interiores y exteriores.

- ⇒ RESISTENTE A LA HUMEDAD
- ⇒ CARA RANURADA
- ⇒ FÁCIL DE INSTALAR



CARACTERÍSTICAS

- 100% Madera de Pino Radiata.
- Cara de excelente apariencia con ranuras longitudinales.
- Tablero con machihembrado en sus costados, lo que facilita su instalación.
- Terminación de las caras*:
Cara Grado B Deco: Calidad de lijado grano 150 y sólida de alta calidad, acepta limitadas reparaciones de madera y no acepta reparaciones sintéticas.
Trascara Grado C: Calidad de lijado grano 100, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos.
- Contenido de humedad: 8%.
- Cantos sin pintar.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Versatilidad para acabados naturales, pintados o barnizados.
- Excelente construcción interior con adhesivo fenolformaldehído, que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad.
- Facilidad en la manipulación y rapidez en la instalación.


PRINCIPALES APLICACIONES

- Revestimiento de viviendas sobre muros, concreto, albañilería y similares.
- Diseño de arquitectura e interiores.
- Puertas de entrada.
- Cielorrasos y desniveles.
- Cajas cubre vigas y pilares.

INSTALACIÓN

- Al exterior, instalar solo verticalmente.
- En aplicaciones estructurales, utilizar clavos helicoidales de 2" o tornillos de 1 1/4 x 6, distanciados cada 15 cm en la periferia y 30 cm en apoyos interiores.
- Dejar un espacio de 3 a 4 mm en todas las uniones entre planchas, a fin de absorber las variaciones dimensionales de tableros y estructuras.

Estructura para instalación vertical

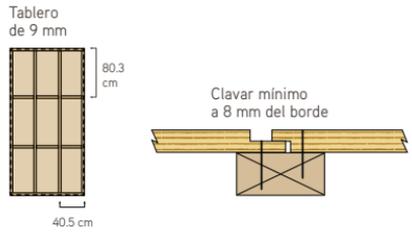

TERMINACIÓN

- Para uso exterior, se recomienda usar pintura para madera o protectores no formadores de película, que deberán ser aplicados siguiendo las indicaciones de los fabricantes.
- Sellar los cantos y las caras del tablero.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar los tableros bajo techo, apilados de manera horizontal y apoyados sobre 3 barrotes.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

MODELO		Espesor	Tablero de terminación lisa
Colonial		9 mm	 Ranura en W: Ancho 7-9 mm; Profundidad 2.5 mm; Espaciado 5.08 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS										
Producto	Dimensiones			Avance	Tolerancias				Paquete	Peso pieza
	espesor mm	largo m	ancho m		espesor mm	largo mm	ancho mm	cuadratura mm		
Colonial	9	2.44	1.23	1.22	-0.5/+0.1	-1.5/+0	-1.5/+0	≤2	108	14.0

TERMINACIÓN DE LAS CARAS	
Cara: B Deco	
Trascara: C	

* Para mayor información sobre los grados en las caras, visite www.arauco.com o consulte a su proveedor.